02シリーズモジュラースタック弁

02シリーズモジュラースタック弁機種一覧表

区分	名　称	形式記号	JIS油圧図記号	最　高 使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 L/min	高さ mm	質量 kg	圧力調整範囲 クラッキング圧力 MPa {kgf/cm²}
方向制御弁	電磁操作弁	KSO-G02	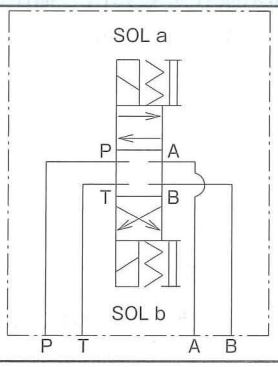	35 {350}	100	—	—	—
圧力制御弁	Pポート リリーフ弁	MR-02P-※		25 {250} 35 {350}	40	40	1.5	圧力調整範囲 1:※ ～ 7 {※ ～ 70} 2:3.5～16 {35～160} 3:3.5～25 {35～250} 4:7.0～35 {70～350}
	Aポート リリーフ弁	MR-02A-※						
	Bポート リリーフ弁	MR-02B-※						
	Pポート 減圧弁	MG-02P-※※					1.3	圧力調整範囲 03:0.3～ 3.5 { 3～ 35} 1:0.7～ 7 { 7～ 70} 2:3.5～16 {35～160}
	Aポート 減圧弁	MG-02A-※※						
	Bポート 減圧弁	MG-02B-※※						
	Pポート 低圧減圧弁	MGB-02P-03		7 {70}	20		1.4	圧力調整範囲 03:0.15～3.5 {1.5～35}
	Aポート 低圧減圧弁	MGB-02A-03						
	Bポート 低圧減圧弁	MGB-02B-03						
	Pポート 低圧減圧弁	MGB-02P-03…82					1.3	圧力調整範囲 03:0.5～7 {5～70}
	Pポート 電磁弁付 低圧減圧弁	MGBS-02P				90	4.8	低圧側圧力調整範囲 0.2～3.4 {2～34} 高圧側圧力調整範囲 0.8～7 {8～70}
	Pポート シーケンス弁	MQ-02P-2※		25 {250}	40	40	1.1	圧力調整範囲 1:0.8～ 7 { 8～ 70} 3:3.5～21 {35～210}